




屋根伏図 S=1:50

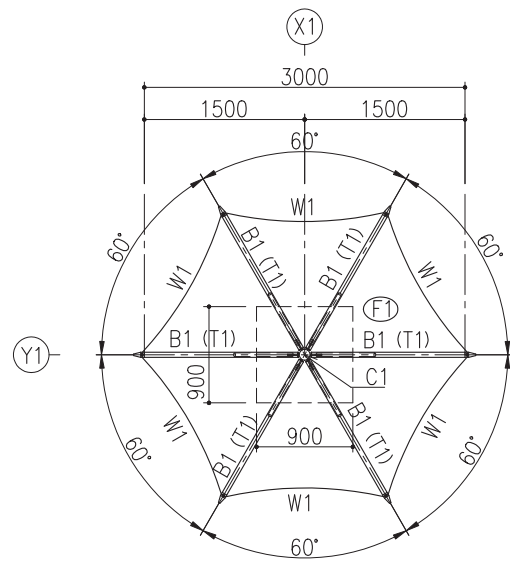


小屋伏図 S=1:50

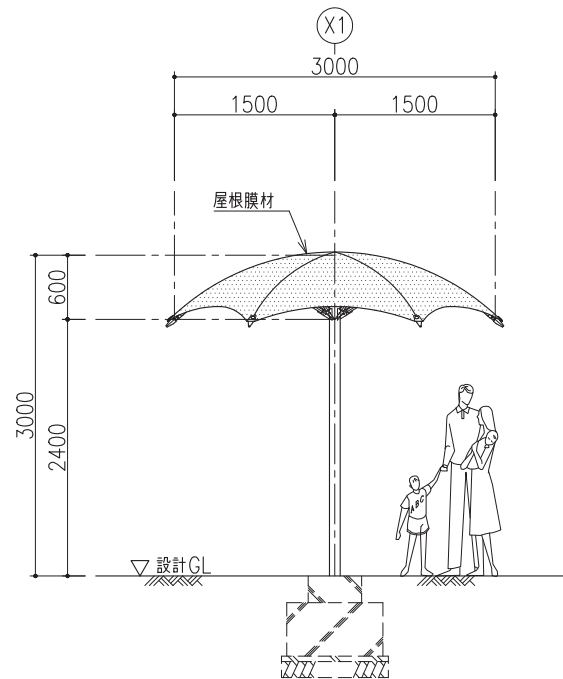

立面図 S=1:50

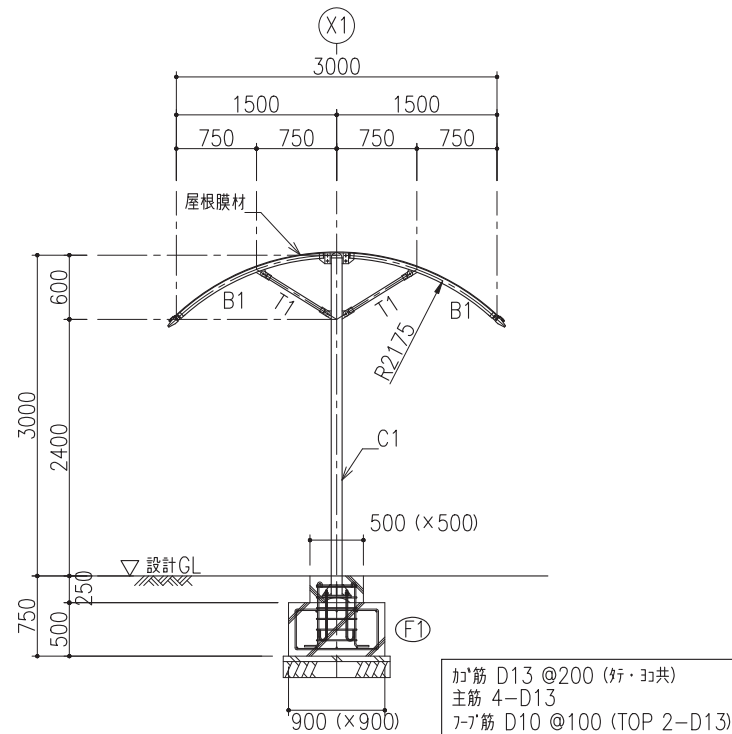

①-① 断面図 S=1:50

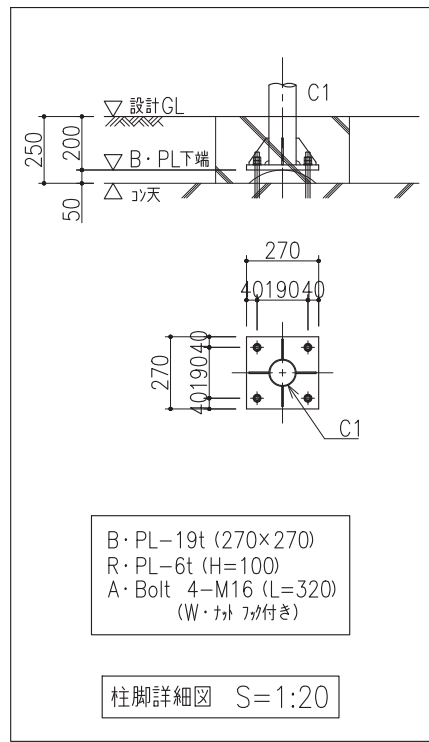



柱脚詳細図 S=1:20

MEMBER LIST		
C1	P-101.6φ×3.2t	STK400
B1	P-48.6φ×2.3t	STK400
T1	P-34.0φ×2.3t	STK400
W1	9φ (6x24) (メッキ品+PEコーティング)	
屋根膜材	PSS200(ホワイト)	
(酸化チタン光触媒コーティング品)		
認定番号	建築基準法第37条第二号	
	MEM-0044	
	建築基準法施行令第136条の2の2第一号	
	DW-0121	

鋼材塗装仕様
ポリウレタン塗装仕上げ

設計条件	
設計風速	地表面粗度区分 Ⅲ 基準風速 34m/sec
設計積雪荷重	垂直積雪深 d=30cm 基準風速 20N/m ² /cm

本図を使用する場合は、本図記載の設計条件を確認すると共に、寸法の変更は行わないで下さい。

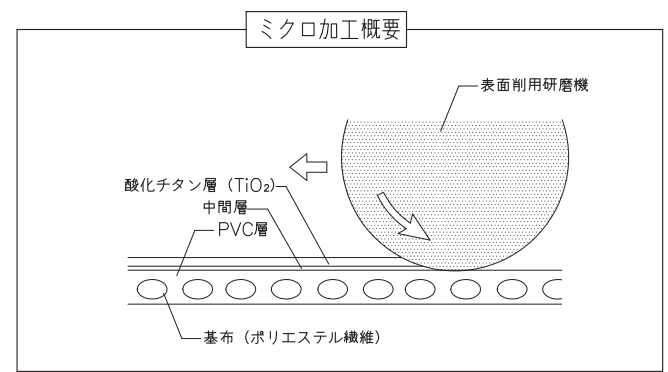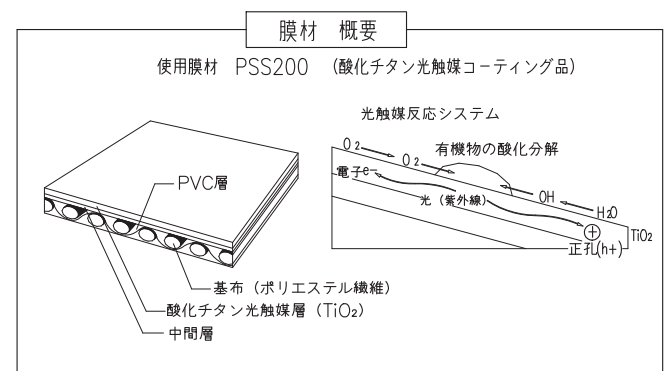

※商品改良のため、仕様の変更を行うことがあります。