

「 YMSロック-200 」

～ コンクリート埋め込み用HDPE型物 ～

YMS ロック-200 は、擁壁やコンクリート構造物に埋め込む HDPE 製型物で、5 層の遮水工を効率良く取り付けることができます。遮水シートは押出し溶接で一体化し、保護マットは中空部にタッピングネジで取り付けるため、従来のフラットバーとアンカーボルトで取り付けていた工法に比べ、省スペース、固定強度、連続性、施工性を大幅に向上させることができます。



現場施工例



連結(コーナー接続加工)

■ 用 途


廃棄物最終処分場内のコンクリート構造物、コンクリート擁壁、廃液貯蔵施設、調整池、ため池、水路等に敷設する遮水シートの端部固定。

■ 主な特長


- ・ HDPE 製のため優れた耐候性、耐薬品性能を持っています。
- ・ アンカー部は連続してコンクリートと一体化するため、遮水工を強固に固定できます。
- ・ 連結セットは、ジョイント材により段差・隙間も解消。
- ・ 220mm幅で遮水シート 2 層、保護マット 3 層の固定が可能。擁壁天端など省スペースでの複層材料の確実な取り付けが容易にできます。

■ 製品仕様

項 目	仕 様
材 質	HDPE
厚 さ(mm)	4.0±0.5
幅(mm)	220±5
長 さ(m)	3m/1 本

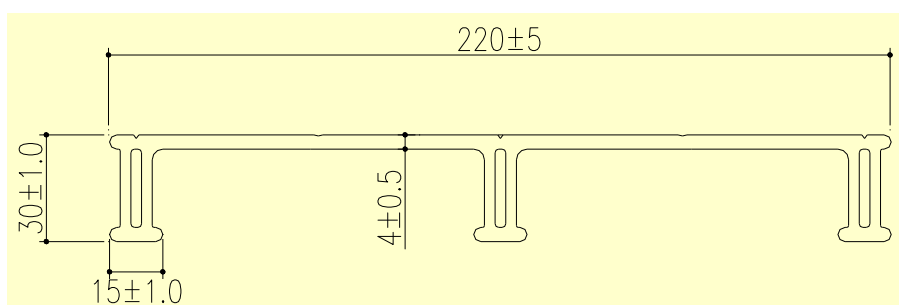

※押出し成型品ですので若干製品寸法の較差がありますが、用途の品質に問題はありません。

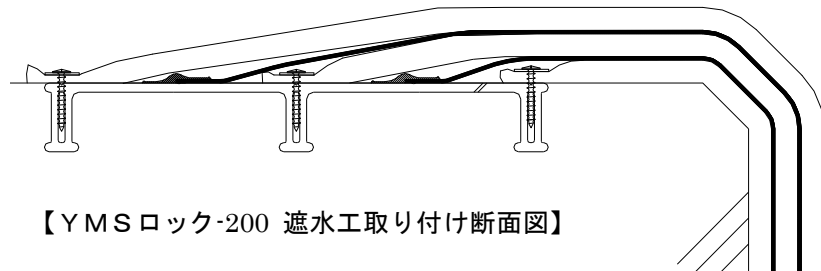

【YMSロック-200 遮水工取り付け断面図】